

FITINOX S.R.L.

Ingeniería en accesorios para instrumentación y piping
Industria Argentina, con calidad que se exporta.



SOPORTES PARA TUBOS Y CAÑOS



GENERALIDADES

La línea de soportes se presenta en diferentes configuraciones y materiales.

Pueden ser de Polipropileno o aluminio, y las sujeciones pueden ser con placa soldable de acero carbono o acero

inoxidable, para abulonar, en las mismas calidades o para colocar sobre riel.

También contamos con una línea extra pesada para sujeciones extremas.

www.fittinox.com.ar




GAPP
GRUPO ARGENTINO DE
PROVEEDORES PETROLEROS




LINEA SIMPLE

CARACTERÍSTICAS


Los soportes de la línea simple son para fijar solo un tubo. Se presentan en polipropileno o aluminio para el elemento de sujeción del tubo y con base de acero carbono o inoxidable y para soldar o abulonar

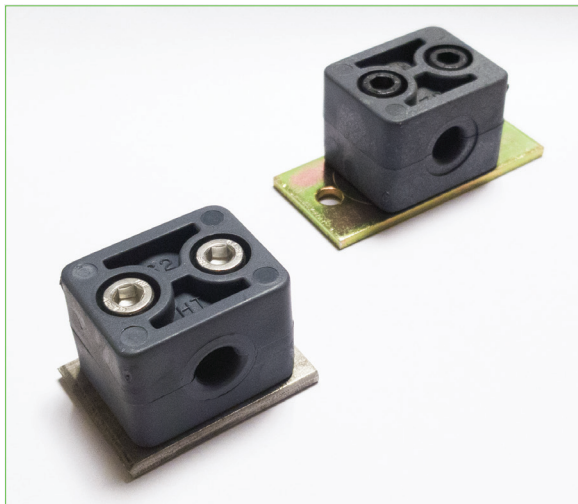


• Simple 1 tornillo soldable




• Simple 2 tornillos soldable



• Simple 2 tornillos abulonable



• Simple perfil







Tipo Soporte	Codigo	ø en mm	ø GAS	ø Tubo	A	B	C	D	E	H	L1	L1A	L2	L3
S1	6mm	6												
	04	6,35		1/4"										
	05	8		5/16"										
	06	9,52		3/8"										
	06G	10	1/8"											
	12mm	12												
S2	08	12,7		1/2"										
	04	6,35		1/4"										
	05	8		5/16"										
	06	9,52		3/8"										
	06G	10	1/8"											
	12mm	12												
S3	08	12,7		1/2"										
	04G	13,7	1/4"											
	14mm	14												
	15mm	15												
	10	15,87		5/8"										
	16mm	16												
S4	06G	17,1	3/8"											
	18mm	18												
	04G	13,7	1/4"											
	06G	17,1	3/8"											
	12	19,05		3/4"										
	20mm	20												
S5	08G	21,3	1/2"											
	22mm	22												
	14	22,22		7/8"										
	25mm	25												
	16	25,4		1"										
	12G	26,6	3/4"											
S6	28mm	28												
	30mm	30												
	20	31,75		1-1/4"										
	32mm	32												
	16G	33,4	1"											
	35mm	35												
S7	24	38,1		1-1/2"										
	40mm	40												
	20G	42,2	1-1/4"	1-3/4"										
	20G	42,2	1-1/4"	1-3/4"										
	44mm	44,5												
	24G	48,3	1-1/2"											
S8	32	50,8		2"										
	57mm	57,2												
	32G	60,3	2"											
	40	63,5		2-1/2"										
	44	70		2-3/4"										
	73mm	73												
S9	40G	76,2	2-1/2"	3"										
	48G	88,9	3"											
	64	102		4"										

LINEA DOBLE


CARACTERÍSTICAS

Los soportes de la línea doble son para fijar 2 o mas tubos. Se presentan en polipropileno o aluminio para el elemento de sujecion del tubo y con base de acero carbono o inoxidable y para soldar o abulonar. En caso que se necesite instalar mas de un tubo, los soportes dobles pueden apilarse y multiplicar por 2 la cantidad de tubos instalados

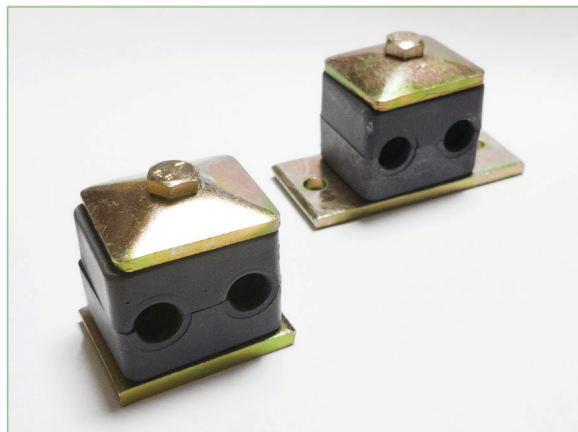


Tipo Soporte	Codigo	ø en mm	ø GAS	ø Tubo	A	B	C	D	E	H	L1	L1A	L2	L3
SD1	6mm	6			30	36	27	20	4	0,6	40		20	-
	04	6,35		1/4"										
	05	8		5/16"										
	06	9,52		3/8"										
	06G	10	1/8"											
	12mm	12												
SD2	08	12,7		1/2"	30	34	27	29	4	0,8	56,4		28,2	-
	04G	13,7	1/4"											
	15mm	15												
	10	15,87		5/8"										
	16mm	16												
	06G	17,1	3/8"											
SD3	18mm	18			30	67	37	36	4	1	70		35	-
	12	19,05		3/4"										
	20mm	20												
	08G	21,3	1/2"											
	22mm	22												
	14	22,22		7/8"										
SD4	25mm	25			30	81	41	45	4	1	86		43	-
	16	25,4		1"										
	12G	26,6	3/4"											
	28mm	28												
SD5	30mm	30			30	106	53	56	4	1,2	109		54,5	-
	20	31,75		1-1/4"										
	32mm	32												
	16G	33,4	1"											
	35mm	35												
	24	38,1		1-1/2"										
	40mm	40												
	20G	42,2	1-1/4"	1-3/4"										

LINEA PESADA SIMPLE

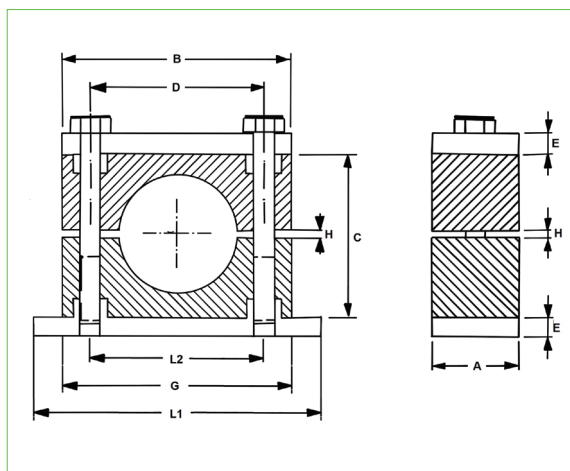


Tipo Soporte	Codigo	Ø en mm	Ø GAS	Ø Tubo	A	B	C	D	E	H	G	L1	L2
SP1	6mm	6			30	55	33	33	7,94	1	73	76	33
	04	6,35		1/4"									
	05	8		5/16"									
	06	9,52		3/8"									
	06G	10	1/8"										
	12mm	12											
	08	12,7		1/2"									
	04G	13,7	1/4"										
	14mm	14											
	15mm	15											
	10	15,87		5/8"									
	16mm	16											
	06G	17,1	3/8"										
SP2	18mm	18			30	72	49	45	7,94	1	85	89	45
	12	19,05		3/4"									
	20mm	20											
	08G	21,3	1/2"										
	22mm	22											
	14	22,22		7/8"									
	25mm	25											
	16	25,4		1"									
	12G	26,6	3/4"										
SP3	28mm	28			30	87	60	60	7,94	1,2	107	106	60
	30mm	30											
	20	31,75		1-1/4"									
	16G	33,4	1"										
	35mm	35											
	24	38,1		1-1/2"									
SP4	40mm	40		1-1/2"	45	116	86	90	9,52	2	140	146	90
	20G	42,2	1-1/4"	1-3/4"									
	44mm	44,5											
	24G	48,3	1-1/2"										
	32	50,8		2"									
	54mm	54,5											
	57mm	57,2											
	32G	60,3	2"										
	40	63,5		2-1/2"									
	44	70		2-3/4"									
SP5	44	70		2-3/4"	60	155	120	122	9,52	3	180	202	122
	73mm	73											
	40G	76,2	2-1/2"	3"									
SP6	48G	88,9	3"		80	205	170	168	14,28	4	225	226	168
	100mm	100											
	64	102		4"									
	64G	114	4"	4-1/2"									
	80	127		5"									

• RIEL DE MONTAJE

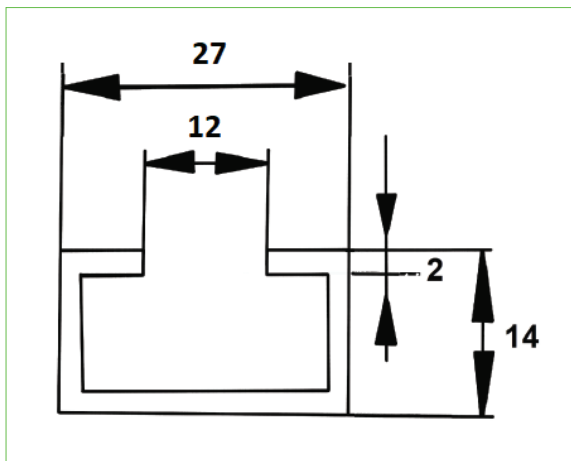

• TUERCA HEXAGONAL PARA RIEL DE MONTAJE
(Solo disponible para soportes simples)

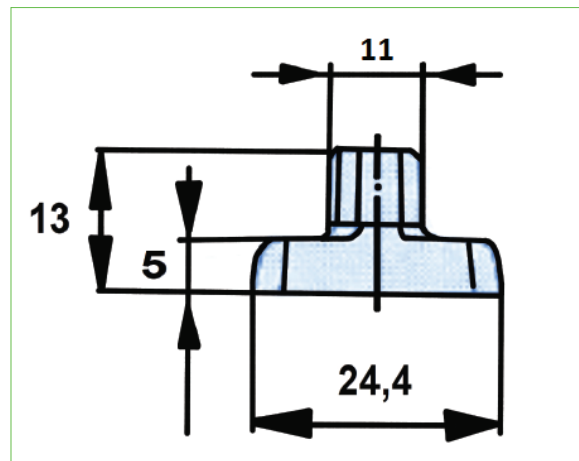

COMO SOLICITAR LOS SOPORTES

SP - FSS P SD 1 - 04

Prefijo

Base

Soporte

Medida

Tamaño del cubo

Tipo

Prefijo:

SP

Base:

FS: Base Acero carbono

FSS: Base Acero inoxidable

RL: AISI 316

Soporte:

P: Polipropileno

A: Aluminio

Tipo:

S: Simple Soldable

SD: Doble Soldable

SA: Simple Abulonable

SDA: Doble Abulonable

SP: Simple Pesada

Tamaño del cubo:

1: De acuerdo a Tabla

2: De acuerdo a Tabla

3: De acuerdo a Tabla

4: De acuerdo a Tabla

5: De acuerdo a Tabla

6: De acuerdo a Tabla

7: De acuerdo a Tabla

8: De acuerdo a Tabla

9: De acuerdo a Tabla

Medidas:

6mm	6mm	28mm	28mm
04	6,35mm	28mm	30mm
04G	13,7mm	30mm	31,75mm
05	8mm	20	32mm
06	9,52mm	32mm	33,4mm
06G	10mm	16G	35mm
12mm	12mm	35mm	38,1mm
08	12,7mm	24	40mm
14mm	14mm	20G	42,2mm
15mm	15mm	44mm	44,5mm
10	15,87mm	24G	48,3mm
16mm	16mm	32	50,8mm
06G	17,1mm	57mm	57,2mm
18mm	18mm	32G	60,3mm
12	19,05mm	40	63,5mm
20mm	20mm	44	70mm
08G	21,3mm	73mm	73mm
22mm	22mm	40G	76,2mm
14	22,22mm	48G	88,9mm
25mm	25mm	64	102mm
16	25,4mm	64G	114mm
12G	26,6mm	80	127mm